


Freezer - Baixa Temperatura -25°C



MD-25L518

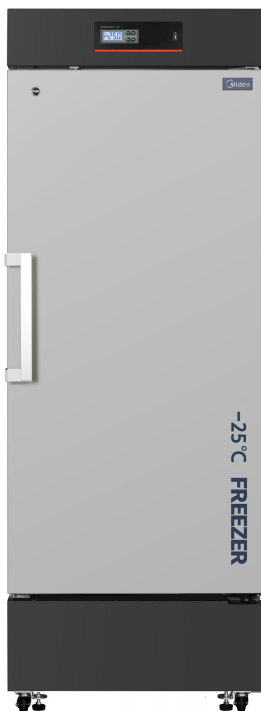

Controle Preciso de Temperatura

Sistema de controle de temperatura microprocessado, resolução de 0,1°C.



Resfriamento Rápido e Uniforme


Resfriamento rápido (25°C a -25°C):
90min (115V~/60Hz | **150min** (220-240V~/50Hz) |
90min (220-240~V/60Hz) e uniformidade $\leq 3,5^{\circ}\text{C}$




Fluido Refrigerante Eco-Friendly

O fluido refrigerante R290 (hidrocarboneto natural, baixo GWP) garante zero impacto na camada de ozônio e menor impacto ambiental.


Controlador de temperatura com visor LCD

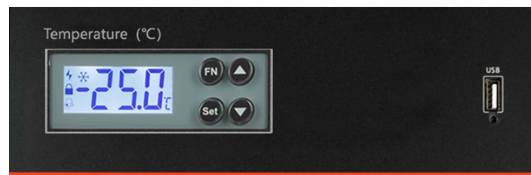

Vedação tridimensional

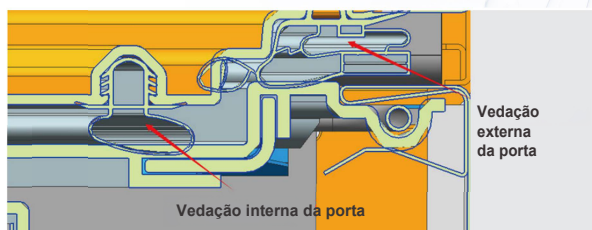


Velocidade de Resfriamento (Ambiente 25°C)

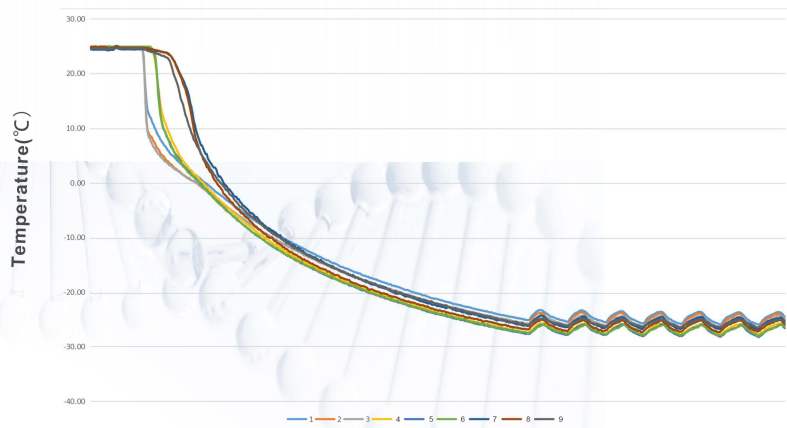


Trava de Segurança

Porta com fechadura e chave



Interface USB

RS-485 (opcional)



Baixo Ruído

60dB(A) 115~V/60Hz
 46dB(A) 220-240~V/50Hz
 48dB(A) 220-240~V/60Hz



Múltiplos Alarmes

Alarmes visuais e sonoros, alarmes remotos, avisos de alta/baixa temperatura, detecção de porta aberta, alarme de falha de energia, desvio de temperatura ambiente, monitoramento de falha do sensor, monitoramento de bateria baixa e monitoramento de falha de comunicação.



Bateria de Backup

Mantém os alarmes por 20 horas durante falha de energia



Rodízios

4 rodízios giratórios + 2 pés niveladores

Aplicação, Classificação e Dados Elétricos

Aplicação	Freezer de Baixa Temperatura
Volume de armazenamento (L)	308
Faixa de temperatura	-10°C a -25°C
Set point padrão	-25°C
Alimentação	115V-/60Hz 220 a 240V-/50Hz 220 a 240V-/60Hz
Corrente	3A 1,18A 1,3A
Comprimento do cabo de energia	1,7m
Certificações Registros	CE / UL / Energy Star FDA / ANVISA
Tipo de porta	Porta cega
Temp. ambiente de operação	10°C a 32°C

Refrigeração

Sistema de refrigeração	Refrigeração direta
Compressor	Hermético, frequência fixa
Tipo de condensador	Embutido/Embutido + condensador de microcanais
Dispositivo de expansão	Tubo capilar
Tipo de evaporador	Prateleira evaporadora
Fluido refrigerante	R290

Controlador / Configurações

Tela	Visor LCD
Tipo de controlador	Microprocessado
Segurança	Porta com trava, configurações protegidas
Sensor de controle	NTC
Portas de comunicação	USB, contatos de alarme remoto
Alarme de falha de energia	Sim
Alarme de alta/baixa temperatura	Sim, totalmente ajustável
Alarme de porta aberta	Sim
Download de dados	Sim, via USB, PDF
Registro de temperatura	Sim, download via USB

Características de Desempenho (condições normais)

Uniformidade (°C)	≤ 3,5°C
Consumo de energia (kWh/dia)	1,2
Ruído (dB)	60 46 48
Tempo máx. para atingir -25°C (min)	90 150 90

Mapa Térmico Típico

	teste 1	teste 2	teste 3	teste 4	teste 5	teste 6	teste 7	teste 8	teste 9
Média	-24,59	-24,89	-25,51	-26,29	-26,62	-25,87	-26,12	-26,65	-24,78
Máx.	-22,30	-22,52	-22,85	-23,63	-23,68	-23,43	-23,63	-24,11	-23,84
Mín.	-26,50	-26,69	-27,47	-27,94	-28,25	-27,61	-28,33	-28,50	-27,23


Midea Biomedical, as marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários. Os desenhos não são para uso em engenharia e as especificações podem ser alteradas. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Consulte o representante local.

Dimensões e Construção

Interna (L x P x A)	540 x 450 x 1277 mm
Externa (L x P x A)	700 x 690 x 1920 mm
Porta de acesso para sondas	2 portas de acesso, sendo uma equipada com válvula de alívio de pressão, não pode ser utilizada para acesso (diâmetro de 25 mm)
Gavetas	7 capacidade máxima de 18 kg
Rodízios	4 rodízios giratórios + 2 pés niveladores
Peso líquido	102 kg 100 kg 102 kg
Peso bruto	114 kg 112 kg 114 kg

Todos os dados de desempenho referem-se ao freezer de 308L, temp. ambiente de 25°C, -25°C

Uniformidade

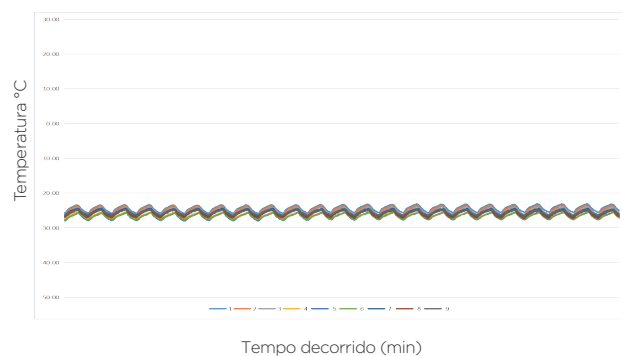

Velocidade de resfriamento

