



MCD-25L506



Controle Preciso de Temperatura

Sistema de controle de temperatura microprocessado, com resolução de 0,1°C.



Sistema de Segurança

Sistema de múltiplos alarmes com porta travável.




Fluidos Refrigerantes Eco-Friendly

Os fluidos refrigerantes R600a e R290 (hidrocarbonetos naturais, baixo GWP) garantem zero impacto na camada de ozônio e menor impacto ambiental.


Sistema de Refrigeração Independente Duplo



Velocidade de Resfriamento (Temperatura ambiente de 25°C)

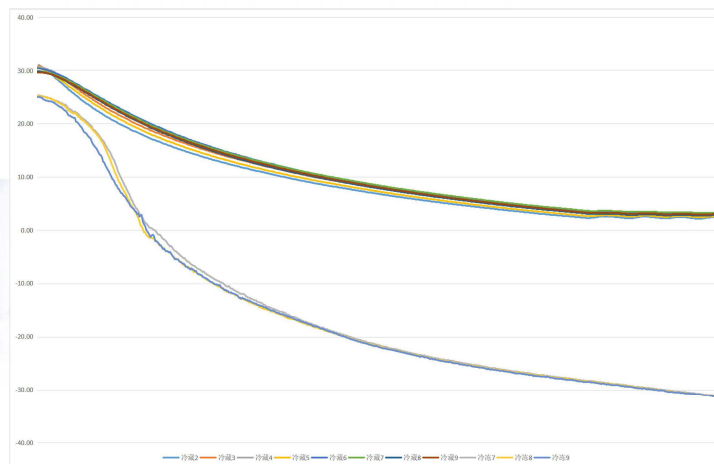


Vedação Tridimensional

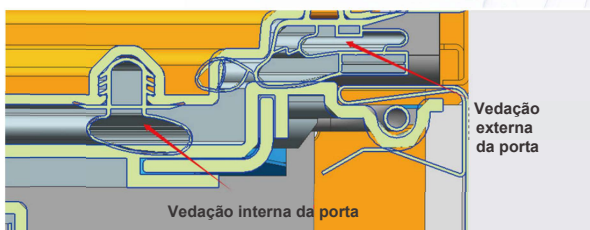


Fechadura de Segurança

Porta com trava e chave para maior segurança das amostras.



Interface USB

Permite comunicação e exportação de dados (RS-485 opcional).



Baixo Ruído

Nível de ruído de:
50 dB(A) em 220-240V/50Hz
58 dB(A) em 115V/60Hz
48 dB(A) em 220-240V/60Hz.



Múltiplos Alarmes

Inclui alarmes visuais e sonoros para alta e baixa temperatura, falha de energia, porta aberta, falha de sensor, alta temperatura ambiente, falha de registro de dados e bateria baixa.



Bateria de Backup

Mantém alarmes ativos por até 16 horas em caso de falha de energia.



Rodízios

4 rodízios + 2 pés niveladores

Aplicação, Classificação e Dados Elétricos	
Aplicação	Refrigerador + Freezer combinado
Volume de Armazenamento (L)	Refrigerador: 247 Freezer: 259
Faixa de Temperatura	Refrigerador: 2°C a 8°C Freezer: -10°C a -25°C
Temperatura Padrão (Set Point)	Refrigerador: 5°C Freezer: -25°C
Alimentação Elétrica	115V~/60Hz 220 a 240V~/50Hz 220 a 240V~/60Hz
Corrente	4A 2A 3A
Comprimento do Cabo de Energia	1,7m
Certificações Registros	CE / UL FDA / ANVISA
Tipo de Porta	Porta cega
Temp. Ambiente de Operação	10°C a 32°C

Sistema de Refrigeração	
Sistema de Refrigeração	Refrigerador: ar forçado Freezer: refrigeração direta
Compressor	Hermético, velocidade fixa
Tipo de Condensador	Refrigerador: embutido Freezer: Resfriado a ar
Dispositivo de Expansão	Tubo capilar
Tipo de Evaporador	Refrigerador: embutido Freezer: prateleira evaporadora
Fluido refrigerante	Refrigerador: R600a Freezer: R290

Controlador / Configurações	
Tela	4.3" LED
Tipo de Controlador	Microprocessado
Segurança	Porta c/ trava e config. protegidas por senha
Sensor de Controle	NTC
Portas de Comunicação	USB, contatos de alarme remoto
Alarme de Falha de Energia	Sim
Alarmes de Alta/Baixa Temp.	Sim, totalmente ajustáveis
Alarme de Porta Aberta	Sim
Download de Dados	Sim, via USB (PDF)
Registro de Temperatura	Sim, via USB
Backup de Bateria	Sim, até 16 horas (display e alarmes) Bateria recarregável 12V (chumbo-ácido)

Características de Desempenho (condições normais)	
Uniformidade (°C)	Refrigerador: ±1.5°C Freezer: ≤3°C
Flutuação de Temperatura (°C)	Refrigerador: ≤2°C
Consumo de Energia (kWh/dia)	1,4
Nível de Ruído (dB)	58 50 48
Tempo máx. para atingir -25°C (min)	120 180 120

Mapa Térmico Típico


Refrigerador	teste 1	teste 2	teste 3	teste 4	teste 5	teste 6	teste 7	teste 8	teste 9	Freezer	teste 1	teste 2	teste 3	teste 4	teste 5	teste 6	teste 7	teste 8	teste 9
Média	6,28	5,07	5,58	5,55	5,25	5,60	5,80	5,41	5,59	Média	-25,28	-25,99	-25,91	-27,17	-27,46	-27,51	-27,60	-27,73	-27,90
Máx.	6,50	5,30	5,80	5,70	5,50	5,80	6,00	5,60	5,80	Máx.	-21,80	-22,10	-21,90	-23,70	-23,80	-23,70	-23,80	-23,80	-24,00
Mín.	5,90	4,70	5,20	5,20	4,90	5,30	5,40	5,10	5,10	Mín.	-27,80	-28,70	-28,70	-29,80	-30,20	-30,40	-30,40	-30,60	-30,60

Midea Biomedical, as marcas registradas pertencem aos seus respectivos proprietários. Os desenhos não são para uso em engenharia e as especificações podem ser alteradas. Nem todos os produtos estão disponíveis em todos os países. Consulte o representante local.

Dimensões e Construção	
Internas (L x P x A)	Refrigerador: 680x596x630 mm Freezer: 680x620x650 mm
Externas (L x P x A)	866 x 811 x 1920 mm
Porta de acesso para sondas	2 portas para sondas externas (diâmetro de 25 mm)
Prateleiras	Refrigerador: 3 Freezer: 6 gavetas 18 kg cap. máx
Rodízios	4 rodízios giratórios + 2 pés niveladores
Peso Líquido	141 kg
Peso Bruto	163 kg

Todos os dados de desempenho referem-se ao equipamento combinado de 506L

Uniformidade

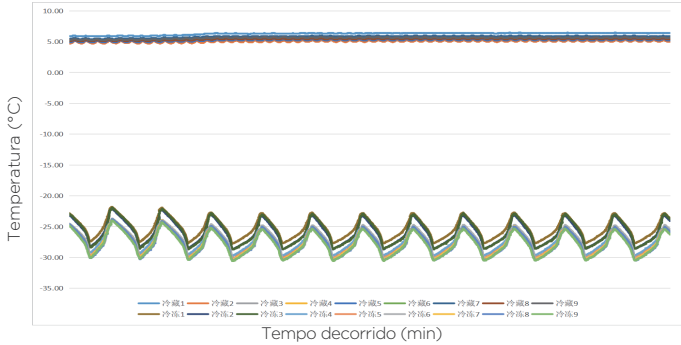

Velocidade de resfriamento

